

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ ๙ คุ่มใหม่แสนสุข(ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น)

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ ๙ คุ่มใหม่แสนสุข(ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น)ปริมาณงานถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร คสล.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร สถานที่ดำเนินงานภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ ๙ คุ่มใหม่แสนสุข ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

( รายละเอียดปริมาณงานตามปร.๔ที่เทศบาลตำบลนาคำกำหนด )

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๔๗,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพงษ์ ลือเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นประธานกรรมการ

๖.๒ นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร นายช่างโยธา ชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๖.๓ นางเพ็งมา เจริญโสภารัตน์ ครู อันดับ คศ.๑ เป็นกรรมการและเลขานุการ

## กองช่าง

เทศบาลตำบลนาคำ โครงการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ปี 2564

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 คุ่มใหม่แสนสุข

ตำบล นาคำ อำเภอ อุบลรัตน์

จังหวัด ขอนแก่น


ระยะทาง 60 เมตร

ราคากลาง 147,000 บาท



ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เทศบาลตำบลนาคำ

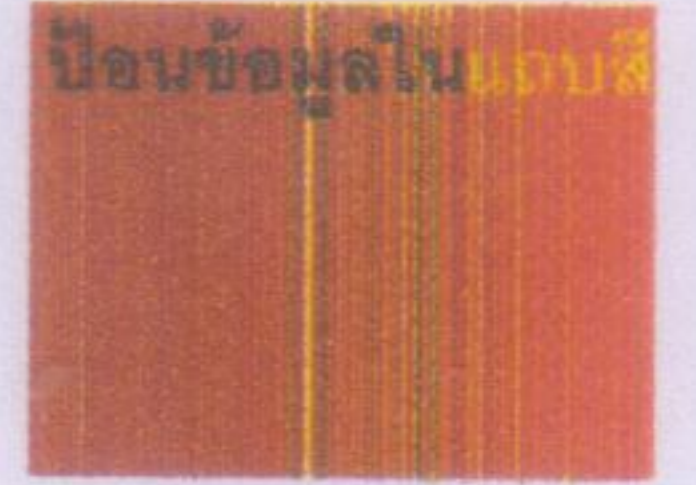

สายทาง ภาณุใหม่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 คุ้มใหม่แสนสุข  
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนคสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 60.000 เมตร  
ผิวจราจร คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร  
ไหล่ทาง ลูกกรัง กว้างข้างละ 0.00 เมตร  
สายที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+000.060 ระยะทาง 60 ม.


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	งานปรับแก้ดินและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	240.00	7.82	1,876.80	
2	งานทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	12.00	506.13	6,073.56	
3	งานปรับแก้ดินและทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม.	12.00	60.00	720.00	
4	งานผิวจราจร คสล.	ลบ.ม.	36.00	2,296.00	82,656.00	
5	งานเหล็กเสริม Wire Mesh ขนาด 4 มม. 10x30 ซม.#	ตร.ม.	231.27	38.00	8,788.26	
6	งานเหล็กเสริม RB 16 มม.	ตัน	-	-	-	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 15 มม.	ตัน	0.02	18,900.00	453.60	
8	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน(คิด20%)	ตร.ม.	4.68	640.00	2,995.20	
9	ค่าติดตั้งไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน	ตร.ม.	23.40	99.00	2,316.60	
10	ตะปู	กก.	5.80	60.05	348.29	
11	แอสฟัลท์ ( ยางมะตอยอุดรอยต่อ )	ลิตร	8.00	15.00	120.00	
12	ค่ายานวอร์รอยต่อคอนกรีต	ม.	20.00	10.00	200.00	
13	แผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
14	ท่อ PVC.Dia. 3/4 นิ้ว( พร้อม CAP.ปิดปลายท่อ)	ชุด	-	-	-	
15	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.30 ม.	ม.	-	-	-	
16	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
17	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
18	ท่อคสล. ขนาด $\phi$ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
19	ลูกกรังไหล่ทาง หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					106,548.31	

ผู้ประมาณราคา

นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แผนผังสถานที่ดำเนินการ บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9

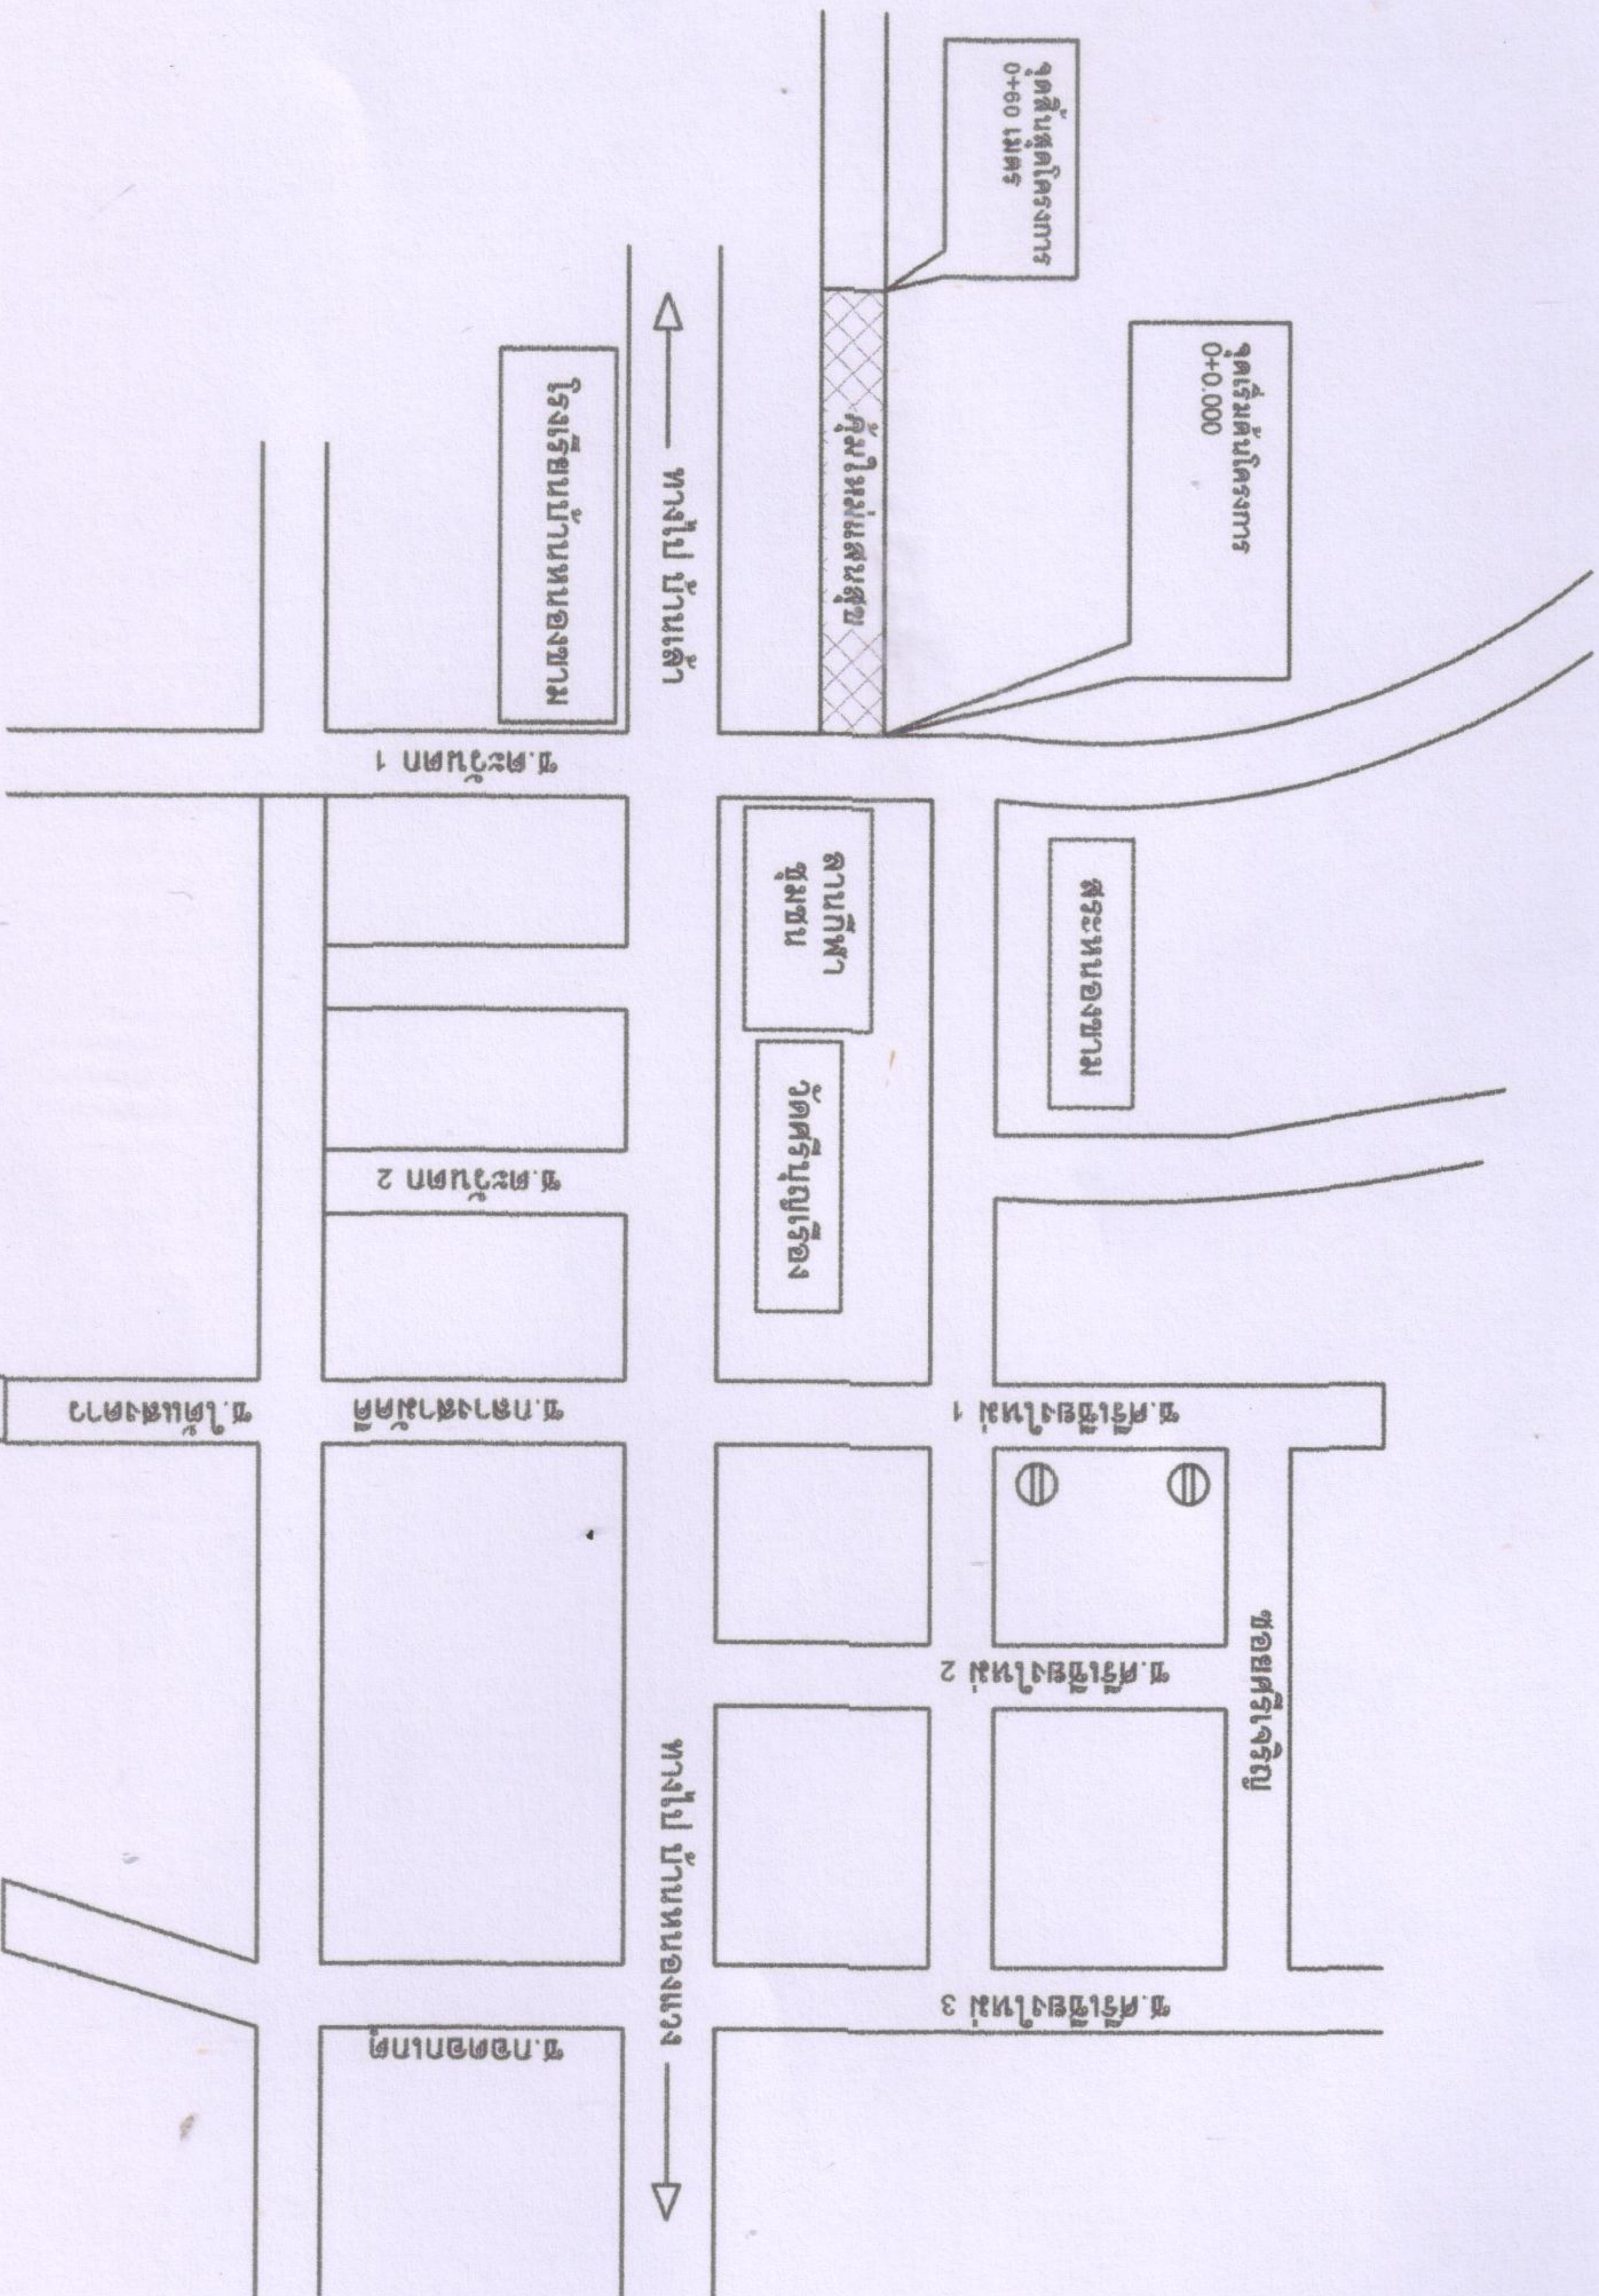

(นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายสมชาย วงศ์สีดา) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายสมเกียรติ) ปลัดเทศบาลตำบล	(นายชาติชัย ศรีวิวัฒน์) นายกเทศมนตรี	ภายใหม่หมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ 9 กลุ่มใหม่แปลงสุข ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(นายภาณุวัฒน์ ทองโคตร) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายสมชาย วงศ์สีดา) ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายสมเกียรติ) ปลัดเทศบาลตำบล	(นายชาติชัย ศรีวิวัฒน์) นายกเทศมนตรี	ภายใหม่หมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ 9 กลุ่มใหม่แปลงสุข ต.นาคำ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น	แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก